


CHIMEBOX: Für höchste Sicherheit

- Abgasleitungen ohne Brandschutzeigenschaften müssen im Inneren einer brandhemmenden Konstruktion installiert werden.
- Der Brandschutzkanal AESTUVER AA EI90 sorgt bei solchen Abgasleitungen für Sicherheit. Dabei ist er für Neuinstallationen und Renovationen sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich geeignet.
- Er wird in der Standardausführung an unserem Standort in Granges (VS) hergestellt und ist auf Anfrage auch in Sonderformaten gemäss Ihren Vorgaben lieferbar.

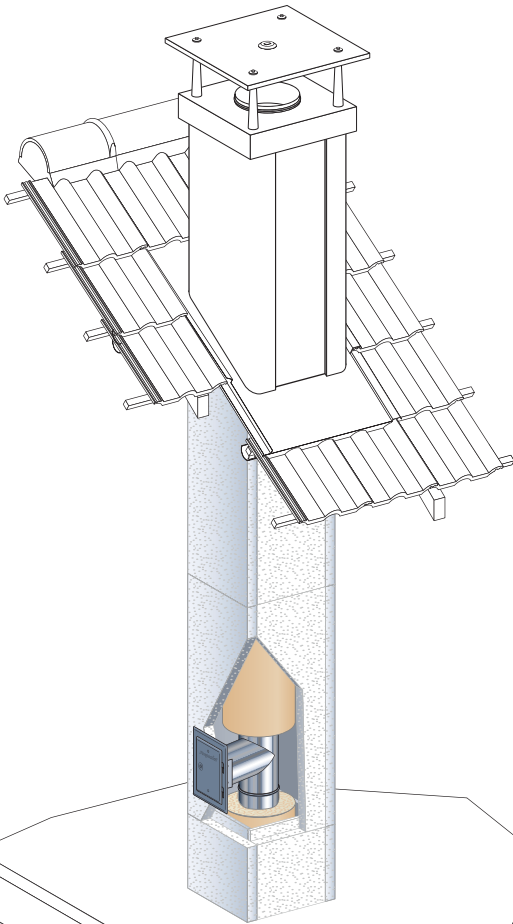

DAS + VON POUJOLAT

- Der Feuerwiderstand von 90 Minuten der CB- und CBR-Bereiche ermöglicht die Ausstattung von Wohngebäuden in gleicher Weise wie die von Einfamilienhäusern
- Ein abnehmbare Seite: erleichterte Installation, Wartungszugänglichkeit.
- Zeiteinsparung bei Installation.

CHIME-ISOL: Der leistungsfähige Dämmstoff

CHIME-ISOL ist ein CE-konformes Produkt aus Glasfaser Typ E mit einer Beschichtung aus Aluminiumgeflecht. Es wird für die Wärmedämmung von Kaminen, Öfen und Kesseln verwendet und verfügt über folgende Merkmale:

- Brandverhalten: Klasse A1
- Geringe Wärmeleitfähigkeit
- Dünne Materialstärke (gute Eignung für vorhandene Rohre)
- Schnell installierbar

